

HIKOKI

コードレス刈払機

18V-5.0Ah CG 18DA形

NEW


MV
MULTI VOLT

軽く、バランスが良くて
振りやすい!

動画を視聴
できます!



急速充電
約 **32分**
UC 18YSL3
使用時

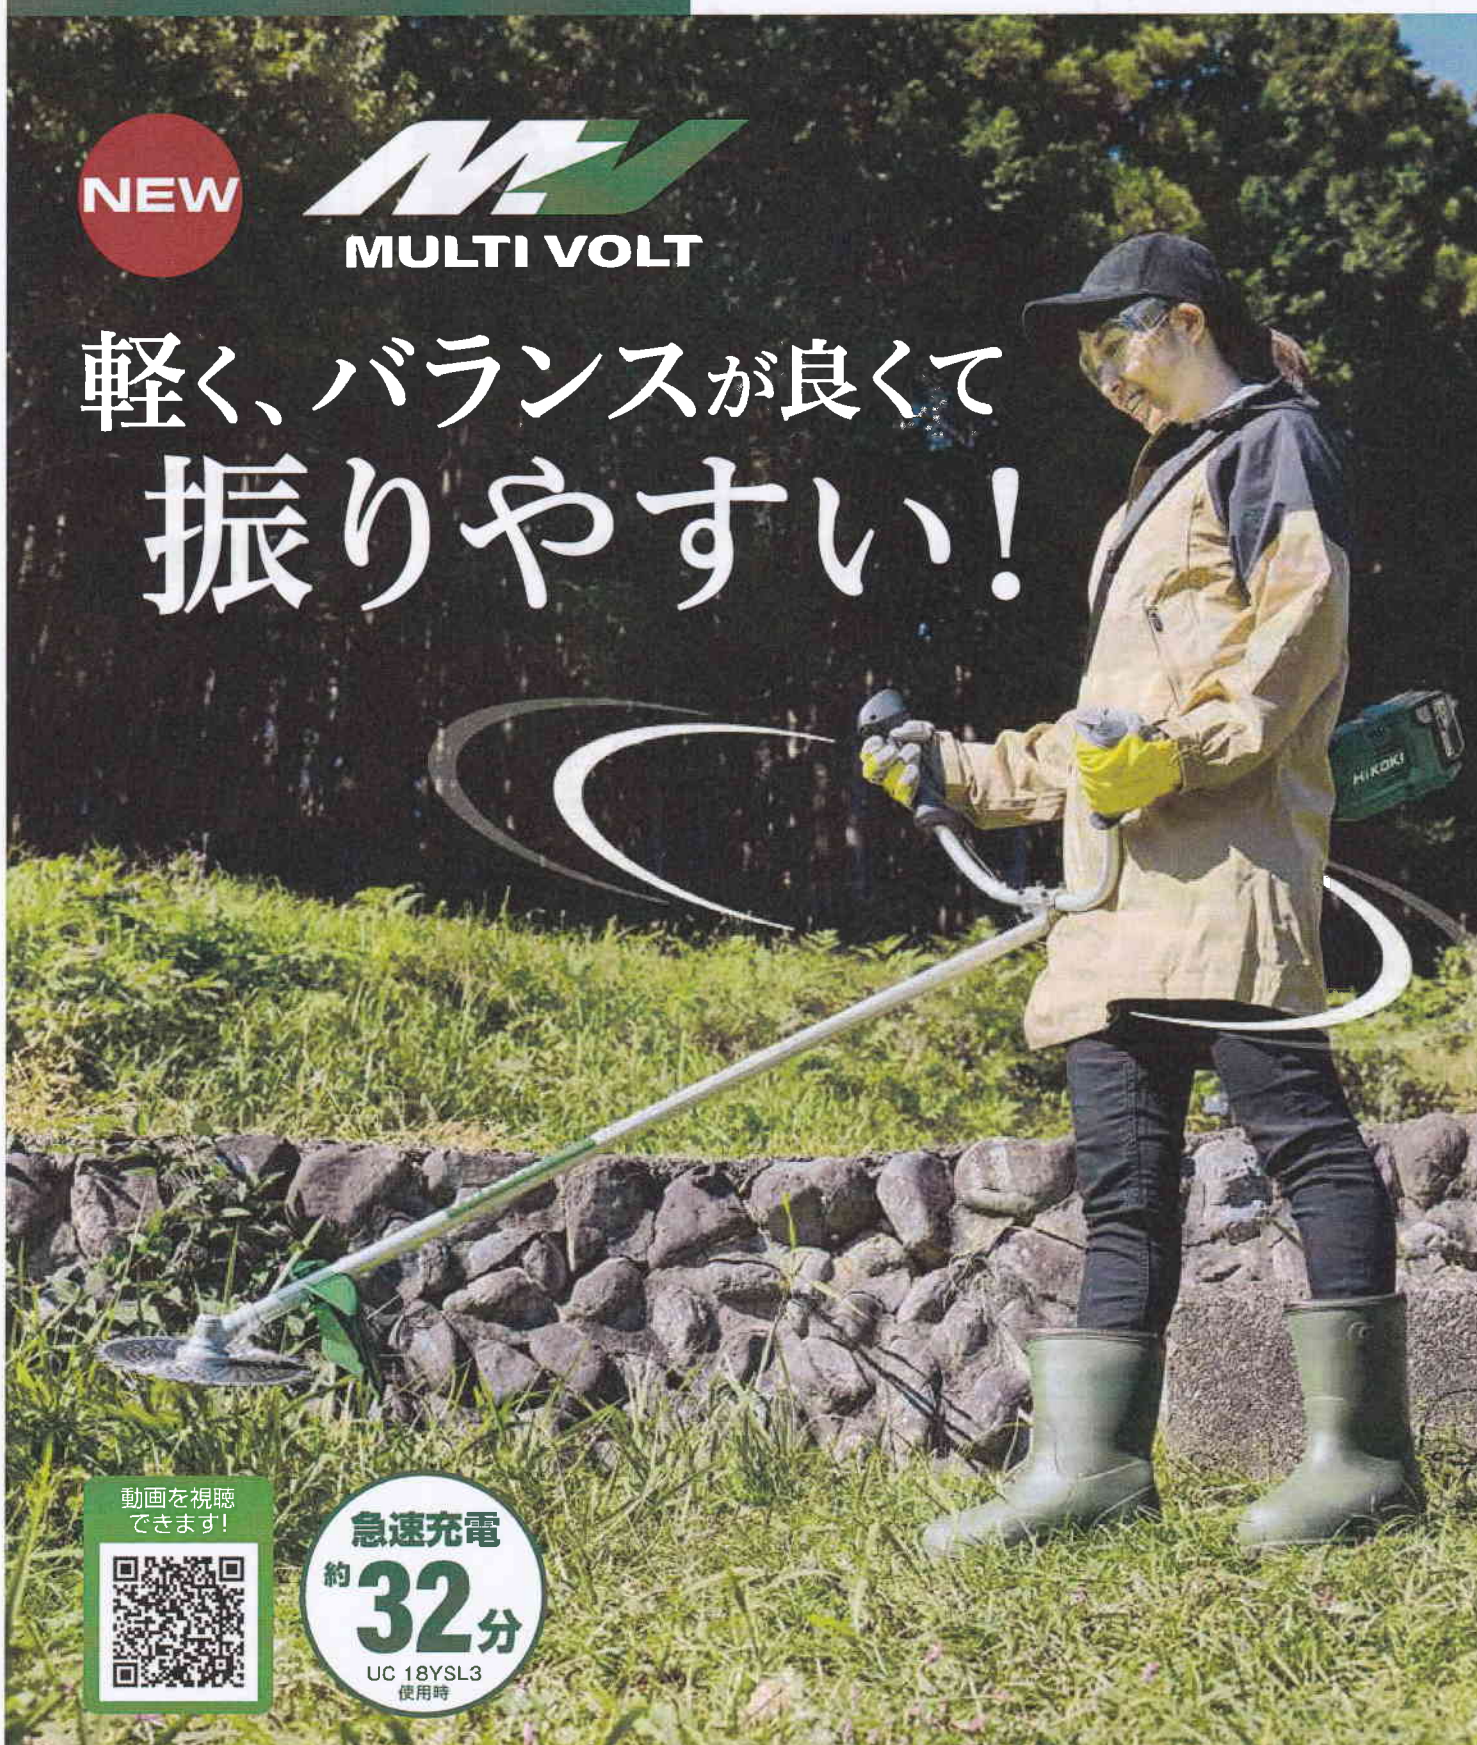

軽く、バランスが良くて振りやすい!

1 充電当たりの連続運転時間(目安)^{※1}
(BSL 1850C使用時) 無負荷運転時

エコ 標準 パワー
約51分 約42分 約33分

1充電当たりの作業量(目安)^{※2}
約100m²
(標準モード使用時)

作業に合わせて選べる
回転数3段階切替

モーター切替スイッチ
1: エコ 4,300min⁻¹
2: 標準 4,900min⁻¹
3: パワー 5,600min⁻¹

軽い!

従来製品(CG 36DB)より
500g軽く、軽快な作業を実現!

バランスが良い!

モーターを後方に配置。
重心バランスがよく、エンジン
刈払機に近い操作感を実現!

だから、振りやすく作業がラク!

「軽さ」と「バランスの良さ」により、従来製品よりも体幹に近い
重心を実現! 体幹がブレずにラクに振れる!



コードレス刈払機

18V CG 18DA形



JC

希望小売価格 **¥41,700** (税別)
リチウムイオン電池(BSL 1850C)
急速充電器(UC 18YSL3)付
(JC)




4 966376 404001

両手
ハンドル



NN

希望小売価格 **¥27,700** (税別)
蓄電池・充電器別売
(NN)



4 966376 403974

18V CG 18DA(L)形



JC

希望小売価格 **¥41,700** (税別)
リチウムイオン電池(BSL 1850C)
急速充電器(UC 18YSL3)付
(JC)



4 966376 403998

ループ
ハンドル



NN

希望小売価格 **¥27,700** (税別)
蓄電池・充電器別売
(NN)



4 966376 403981

仕様

形名	モーター	刈刃 mm	取付 ねじ径	無負荷回転数 min ⁻¹	機体寸法 mm	質量 kg	使用可能蓄電池 ^{※4}	蓄電池		充電器		標準付属品
								形名	電圧・容量	形名	充電時間 ^{※5}	
CG 18DA	直流 モーター	チップソー (外径230× 内径25.4× 刃数34)	左 M10	4,300(エコ)	全長1800× 全高403× 全幅620	3.6	リチウムイオン電池18V (BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池 (残量表示付)	BSL 1850C	18V- 5.0Ah	UC 18YSL3 (冷却機能付)	約32分	チップソー(外径230mm)、 刈刃カバー、六角棒スナバ、 保護メガネ、 ホックススナバ(17×19mm)、 肩掛けバンド(脱離ベルト式)、 工具袋、電池カバー
CG 18DA(L)				4,900(標準)								

※1 実作業時間は連続運転時間の約60%になります。数値は参考値です(条件により異なります) ※2 草の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります。 ※3 蓄電池装着時、刈刃、飛散防護カバー、両掛けバンドは含まない。
※4 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ)はご使用できません。AC/DCアダプタ(ET 36A)は使用できません。 ※5 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

別売部品

スーパースリット+軟質特殊樹脂仕様
(レーザーリット+軟質特殊樹脂仕様)
コードNo.0068-4571 ¥4,000
寸法:外径230mm 厚さ2.2mm
取付穴径:25.4mm 刃数:32



ナイロンコードカッタを使用する場合は、コードレス刈払機専用ナイロンコードカッタと飛散防護カバーを必ずセットで使用してください。
コードレス刈払機用
ナイロンコードカッタ(打撃タイプ)
コードNo.0033-6327 ¥3,000
巻取り長さ φ2.0mm×4m

飛散防護カバー
(ナイロンコード用)
コードNo.377271
¥910 取付パイプ径 φ24mm

ナイロンコード
コードNo.0033-2982 ¥420
本体装着コード φ2.0mm×4m(シロ)

環境マーク: Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion
JBRG (https://www.jbrg.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRGに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

HiKOKI(ハイコーキ)/電研
Facebook
こちらからでもアクセスできます。

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義
BSI FM 68090 / ISO 9001:2015
ANAB ACCREDITED
環境重視経営

工機ホールディングス(株)静岡工場・佐和工場は品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。
ISO 14001 JACO
UKAS
環境重視経営
工機ホールディングス(株)静岡工場・佐和工場・三京ダイヤモント工業(株)名張工場は環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

COOL CHOICE
作業のために、
いま選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122 東北支店 (022) 288-8676
東京支店 (03) 5753-7703 関東支店 (03) 6374-5687
中部支店 (052) 533-0231 北陸支店 (076) 263-4311
関西支店 (06) 7167-3644 中国支店 (082) 504-8282
四国支店 (087) 863-6761 九州支店 (092) 621-5772

親切と真心サービスの — HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からは
ご利用いただけません) ●市外局番 ※送料には有差 (携帯電話、IP電話からは
ご利用いただけません) 03-5539-0253 (ご利用ください)

修理の受付 https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/
お問い合わせの際は、ホームページよりお申し込みください。なお、修理を依頼する販売店やホームページ
お近くない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。