

EV-325DL

(150mm²~325mm²)
(18V・14.4V 併用)



肩掛けベルト(標準セット)装備で
安全作業!!

標準セット



- ・本体
- ・押ダイス1個
- ・受ダイス4個
- ・電池パック(EB-0600)
- ・充電器(EC-4010)
- ・収納ケース(アルミ製)
- ・肩掛けベルト(KB-325)

標準価格: **484,000円** (税別)
532,400円 (税込)



肩掛けベルト(KB-325)標準セット品

特長

- ポンプ 早送り付きでスピード圧着(325mm²圧着時約27秒)
- ヘッド 180度回転で作業が簡単
- モーター スピードコントロール付きで仮押さえが簡単
ブレーキ付きで瞬時に停止
- バッテリー 高容量で325mm²を約73回(目安)圧着可能
- 圧着終了確認 作業完了時にポーンという確認音



EV-325DL押ダイス



各受ダイス

仕様 ※従来のアタッチメント(EV-250型・200型・150型用)はご使用できません。

本体	EV-325DL	充電器	EC-4010	電池パック	EB-0600
モーター電圧	DC18V/14.4V	電源	AC100V	種類	リチウムイオン
公称出力	185kN	消費電力	198W	電圧	DC18V
圧着範囲	150~325mm ²	充電時間	約40分(実用)	質量	710g
外形寸法	350(長)×240(高)×93(幅)mm	質量	900g	充電器	EC-4010
質量	7.2kg(電池パック、ダイス含む)				

端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス	受ダイス	適用
150	150~325	150	EV-325DL EV-325L EV-325HI
200		200	
250		250	
325		325	

専用アタッチメント ※詳しくは P8-9 をご覧ください。

EV-325DL/Hi用ケーブルカッター

CCH-680A



EV-325DL/Hi用圧縮アタッチメント

EV3-H325



EV-325DL/Hi用圧縮アタッチメント

EV3-T365



6 電池に関するご注意

Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性がございます。このような環境でのご使用はおやめください。

EV-325DL/Hi 用ケーブルカッター CCH-680A



標準価格: 125,000円(税別)
137,500円(税込)

■切れ味抜群。カニばさみ方式

仕様		切断能力
口径	φ68	
切断能力(例)	600V CVT325mm ² (φ66)	
切断時間	600V CVT325mm ² (φ66)	約19秒
質量	2.2kg	


※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

使用できる工具



EV-325DL/Hi 用圧縮アタッチメント (収納ケース付) EV3-H325

※ダイス別売

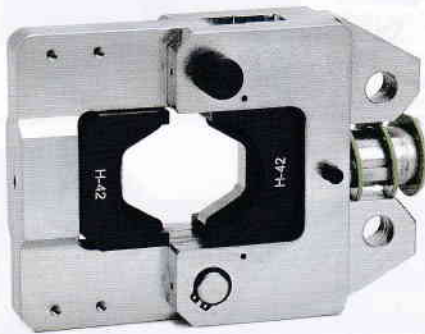

標準価格: 215,000円(税別)
236,000円(税込)



■マルチ圧縮

仕様	
圧縮範囲	①T形コネクター T-288,365,450 ②銅圧縮端子 200sq,250sq,325sq
外観寸法	縦183mm×横130mm×幅68mm
質量	3.6kg(本体のみ)

使用できる工具



六角圧縮ダイス



T形圧縮ダイス



EV3-H325 ダイス表

EV3ダイス 型番	摘要電線 断面積(mm ²)	【T形コネクター】 適用電線組み合わせ(mm)				
		150+100	200+60	250+14	250+22	250+38
T-288	241~288	150+100	200+60	250+14	250+22	250+38
T-365	289~365	150+150	200+100	200+150	250+100	325+38
T-450	366~450	200+200	250+150	250+200	325+60	325+100

EV3-H325 ダイス型番	【六角圧縮】 適用電線断面積(mm ²)
H-32	180~200
H-38	250
H-42	325

EV291A	型番	六角圧縮	適用電線断面積 (mm ²)	CT-12	14~22
EV291A	型番	モービル	38~60	CM-22	100-150
EV291A	型番	シスコ	100-150	CT-26	100(300A)
EV291A	型番	KL開閉器	125(400A)	CT-26	14~38
EV291A	型番	バット	14~38	CM-16	60
EV291A	型番	バット	180~200	CM-22	100
EV291A	型番	CT-32	180~200	CT-26	110~125
EV291A	型番	CT-29	150	CT-23	75~100
EV291A	型番	CT-26	110~125	CT-19	45~70
EV291A	型番	CT-23	75~100	CT-14	22~38
EV291A	型番	CT-19	45~70	CT-12	8~14
EV291A	型番	CT-14	22~38		
EV291A	型番	CT-12	8~14		

EV291A	型番	S38-14	38
EV291A	型番	S60-16.5	60
EV291A	型番	S80-18	80
EV291A	型番	S100-20	100
EV291A	型番	S125-22	125
EV291A	型番	S150-24	150
EV291A	型番	S200-27	200



EV3-T365用グリス

EV291A	型番	U-22	14×14	22×14	22×22
EV291A	型番	U-38	38×14	38×22	38×38
EV291A	型番	U-60	60×14	60×22	60×38
EV291A	型番	U-100	100×38	100×60	100×100

【C形コネクタ】
摘要範囲 (mm)


EV291A	型番	T-20	14~20	8+8	14+2	14+3.5	14+5.5
EV291A	型番	T-26	21~26	14+8	22+2	22+3.5	22+5.5
EV291A	型番	T-44	27~44	14+14	22+5.5	22+8	22+14
EV291A	型番	T-60	45~60	38+8	38+14	38+22	38+5.5
EV291A	型番	T-76	61~76	38+38	60+2	60+3.5	60+5.5
EV291A	型番	T-98	77~98	60+22	60+38		60+14
EV291A	型番	T-122	99~122	60+60	100+2	100+3.5	100+5.5
EV291A	型番	T-154	123~154	100+38	150+2	150+3.5	100+14
EV291A	型番	T-190	155~190	100+60	150+5.5	150+8	150+22
EV291A	型番	T-240	191~240	100+100	150+60	200+2	200+5.5
EV291A	型番	T-240	191~240	100+100	150+60	200+2	200+5.5
EV291A	型番	T-240	191~240	100+100	150+60	200+2	200+5.5
EV291A	型番	T-288	241~288	150+100	200+60	250+5.5	250+8
EV291A	型番	T-365	289~365	150+150	200+100	250+60	250+100

【T形コネクタ】
適用電線組み合わせ (mm²)

【C形コネクタ】
適用電線組み合わせ (mm²)

EV3-T365 グリス表

標準価格: 94,000円 (税別)
103,400円 (税込)

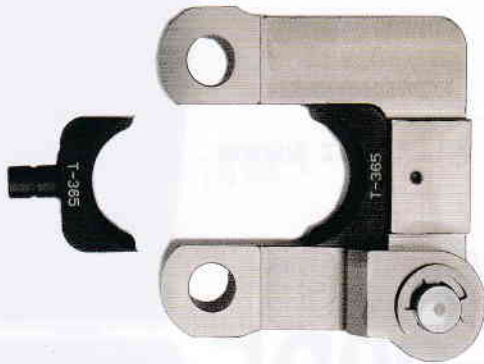



※グリス別売

EV3-T365

EV-325DL/H!用圧縮アタッチメント

アタッチメント

■アルミ圧縮

仕様	①T形コネクタ - T-20~T-240 (EV2-T240共通) ②銅圧縮端子 8~200sq ③C形コネクタ - 14×5.5(φ2.6)~100×100 ④銅直線銅管端子 38~200sq
圧縮範囲	T-288~T-365 (EV3-T365専用)
外観寸法	縦9mm×横97mm×幅45mm
質量	0.9kg (本体のみ)
使用できる工具	 P6  P7