

新発売
7月3日


幅広いユーザー層向けに お求めやすいエントリーモデル

レーザー距離計 L-Measure 30 尺相当表示機能付

POINT

1 尺相当表示機能


間柱や幅木、廻り縁の長さ測定などの大作業時に便利です。

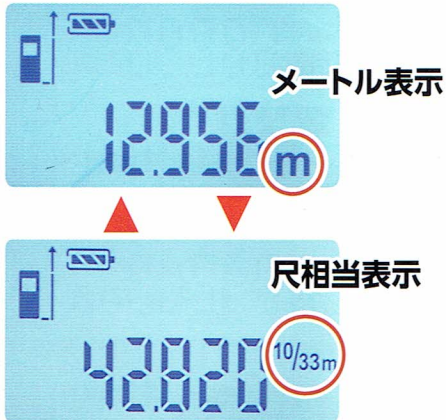

POINT


2 測定基準切替

測定基準を前方端部と後方端部に切り替えることができますのでより測りやすく正確な測定ができます。

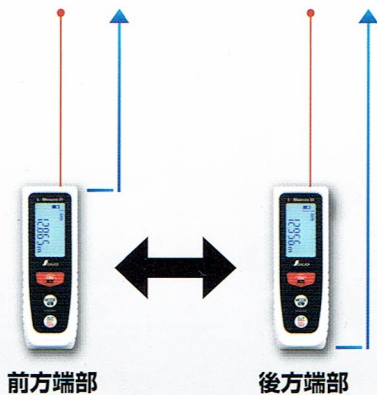

バックライト付

PSC認証
適合製品



尺相当
測定単位切替

連続距離測定

2年
2年保証

測定距離 **30m**
精度 ±3.0mm

距離

面積

容積

ピタゴラス(2点)



POINT

3 軽量・コンパクト

従来品[※]と比べ70%のサイズなのでサッと取り出して簡単に測定できます。



※レーザー距離計 L-Measure 40 II 尺相当表示機能付

付属品

- ・ストラップ
- ・モニター用
単4アルカリ
乾電池 2本



パッケージ

箱
139×81×33mm



仕様

測定範囲	0.1~30m
精度	±3.0mm ^{※1}
出力	1mW以下(JISクラス2)
波長	620~690nm
使用温度	0~40℃
保管温度	-10~50℃
防塵・防水構造	IP40 ^{※2}
電源	単4アルカリ乾電池 2本 ^{※3} (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
オートパワーオフ	約3分 ^{※4}
本体サイズ	112×38×24mm
製品質量	94g(電池含)

※1 0.1~10m...±3.0mm 10m以上...±3.0±0.05×(D-10)mm (D=測定距離 単位:m) 測定条件 ①照度3,000ルクス以下 ②反射率90%の白色ターゲット ③測定温度25℃ ※2 防塵性能:1.0mmより大きい固形物が侵入しません。防水性能:特に保護されていません。 ※3 新品電池使用時、5,000回以上の測定ができます(アルカリ乾電池使用時)。 ※4 照射中のレーザー光は無操作状態30秒以上で消えます。また、オートパワーオフ時には、ピッと音が鳴ります。

レーザー距離計 L-Measure

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
78174	40 II 尺相当表示機能付	14,000(税別)	1	4 960910 781740
NEW 78180	30 尺相当表示機能付	7,000(税別)	1	4 960910 781801